


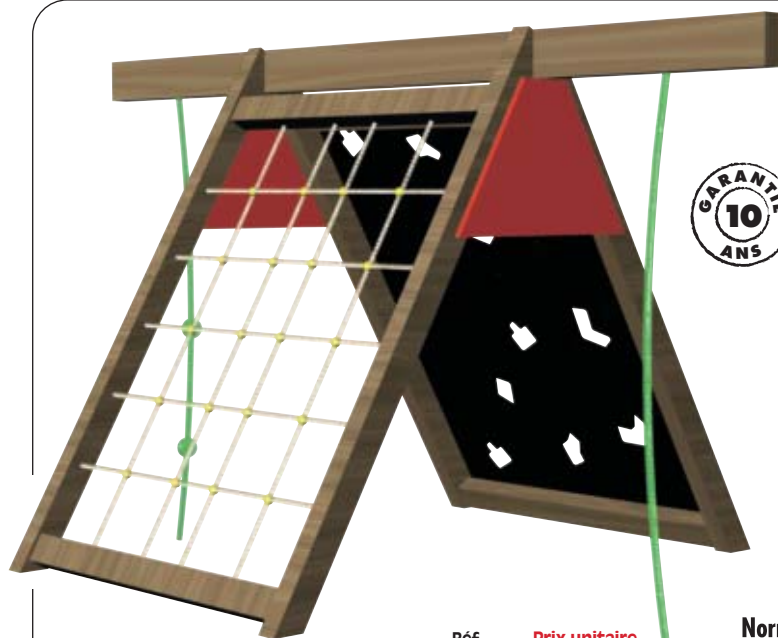

Grimpe Alix

2 à 8 ans

Âge : de 2 à 8 ans.

Piètement section 90 x 68 mm et traverse section 145 x 68 mm.

Structure réalisée en bois traité autoclave classe IV sans C.C.A. (sans Cuivre, Chrome et Arsenic).

Un mur d'escalade en plancher antidérapant avec appuis ouverts, deux cordes à grimper (une lisse et une avec noeuds) en cordage polypropylène Ø 24 mm, un filet à grimper avec cordage polypropylène armé (anti-vandalisme) Ø 16 mm et pièces de jonction en plastique.

Éléments de décors en HPDE.

Fixation par scellement dans plot béton.

Hauteur de chute : 167 cm.

Surface amortissante : 35 m².

Dimensions : long. 300 x larg. 200 x haut. 170 cm.

Visserie en inox ou zinguée.

Livré avec notice de montage, plaquette et certificat de conformité et plan d'implantation.

Garantie 10 ans contre le pourrissement pour la structure autoclave, 5 ans pour le HPDE, 1 an pour les autres accessoires.



Coloris éléments HPDE selon stock

Réf.	Prix unitaire
109469	2039,81 € H.T.



à partir de **2039,81 €** H.T.
le jeu



Passages oscillants

à partir de 3 ans

Âge : à partir de 3 ans.

Structure en bois traité autoclave classe IV.

Décors en polyéthylène, avec pneus en caoutchouc ou barres en bois.

Cordes en polyester multi filament.

Fixation par scellement ou sur platines.

Hauteur de chute : 87 cm avec pneus et 57 cm avec barre en bois.

Surface amortissante : 18,22 m².

Dimensions : long. 316,5 x prof. 27 x haut. 234 cm.

Garantie 10 ans pour la structure traitée autoclave, 2 ans pour les accessoires.

à partir de **1543,12 €** H.T.
le passage oscillant avec pneus



Réf.	Modèle	Prix unitaire
111348	marches en bois	1767,00 € H.T.
111349	pneus	1543,12 € H.T.



Cadre à grimper

4 à 9 ans

Âge : de 4 à 9 ans.

Structure en Pin du Nord traité autoclave classe IV sans Cuivre, Chrome ni Arsenic, section 90 x 68 mm.

Composé d'une corde à grimper lisse et d'une corde à grimper avec nœud en polypropylène Ø 24 mm et d'un filet à grimper en cordage polypropylène non armé Ø 16 mm.

Pièces de jonction en plastique.

Fixation par scellement avec indication sur les poteaux du niveau zéro.

Hauteur de chute : 156 cm.

Surface amortissante : 19 m².

Dimensions : long. 350 x larg. 7 x haut. 200 cm.

Visserie en inox ou zinguée pour l'assemblage des cordes.

Livré avec notice de montage, plaquette et certificat de conformité, plan d'implantation.

Garantie 10 ans contre le pourrissement pour la structure traitée autoclave, 1 an pour les autres accessoires.



à partir de **1237,75 €** H.T.
le cadre à grimper

Réf.	Prix unitaire
101501	1237,75 € H.T.

